



*Individuell beraten.
Zuverlässig Verpackt.*

Besonders niedriger Drehteller für einfaches & schnelles Handling



Vorteile der FROMM FS380 Serie:

- Besonders niedriger Drehteller: Nur 25 mm Höhe. Die Palette kann mit jedem Hubwagen/Flurförderzeug auf dem Drehteller platziert werden.
- Extrem stabiler Drehteller dank 28 Tragrollen
- Eine Laderampe inklusive. Ein oder zwei weitere Rampen können optional dazu bestellt werden, sodass Drehteller dann von 3 Seiten angefahren werden kann
- Drehteller und Rampe(n) mit Anti-Rutsch-Beschichtung.
- Geringer Wartungsaufwand
- Steuertafel mit digitaler Schaltfläche
- Näherungssensor ermöglicht nach Stretchvorgang exakten Stopp der Palette bei Startposition (Nullstellung).
- Abschneidevorrichtung ermöglicht sauberen Schnitt, auch bei besonders dünnen oder besonders flexiblen Folien.
- Zahlreiche Ausstattungsoptionen lieferbar

Technische Daten:



- Drehteller-Höhe: 25 mm
- Drehteller-Durchmesser: 1.650 mm
- Für Paletten bis zu 1.200 x 1.000 mm und 1.200 kg geeignet
- Drehtellerantrieb über Zahnriemen, 12 U/min.

Optionen:

- Mast mit folgenden Wickelhöhen erhältlich: <2.500mm, <2.700mm, <3.000mm, <3.300, <3.700 mm
- Unterschiedliche Vorrecksysteme:
CA4 = mit elektromagnetischer Rollenbremse,
CA6 = einmotoriges Pre-Stretch-System (Vorreckung (Pre-Stretch) wahlweise 150/200/250% inklusive, Folienspannung elektr. einstellbar, schnelle & leichte Folien-Zuführeinrichtung mit innenliegender Folienbeförderung für mehr Sicherheit der Bedienperson),
CA7 = mit Power-Stretch (Zweimotoriges Pre-Stretch-System, Folien-Pre-Stretch 120-350% einstellbar, elektr. kontrollierbare Folienspannung, schnelle & leichte Folien-Zuführeinrichtung mit innenliegender Folienbeförderung für mehr Sicherheit der Bedienperson).
- Fotozelle mit Höhen-Messfühler
- Automatische Folien-Schneidevorrichtung

Zubehör

- Bis zu zwei weitere Auffahrrampen möglich
- Steuertafeln:
OP1: 6+1 frei programmierbare Programme
OP2: 99+1 frei programmierbare Programme

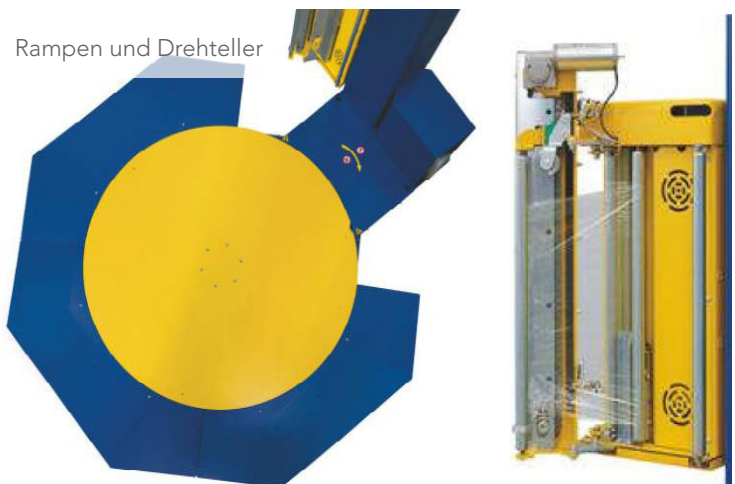

Weitere Informationen unter www.kirsch-vs.de ■ Telefon: 07151 969 12-0 ■ Mail an: info@kirsch-vs.de

