


## NEU

gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT MFH**


- Eigenschaften:**
- ISPM 15/IPPC
  - Kammergetrocknet
  - 800 x 1200 x 144 mm
  - Garantierte Nennlast: 1.500 kg
  - max. 22% Restfeuchte

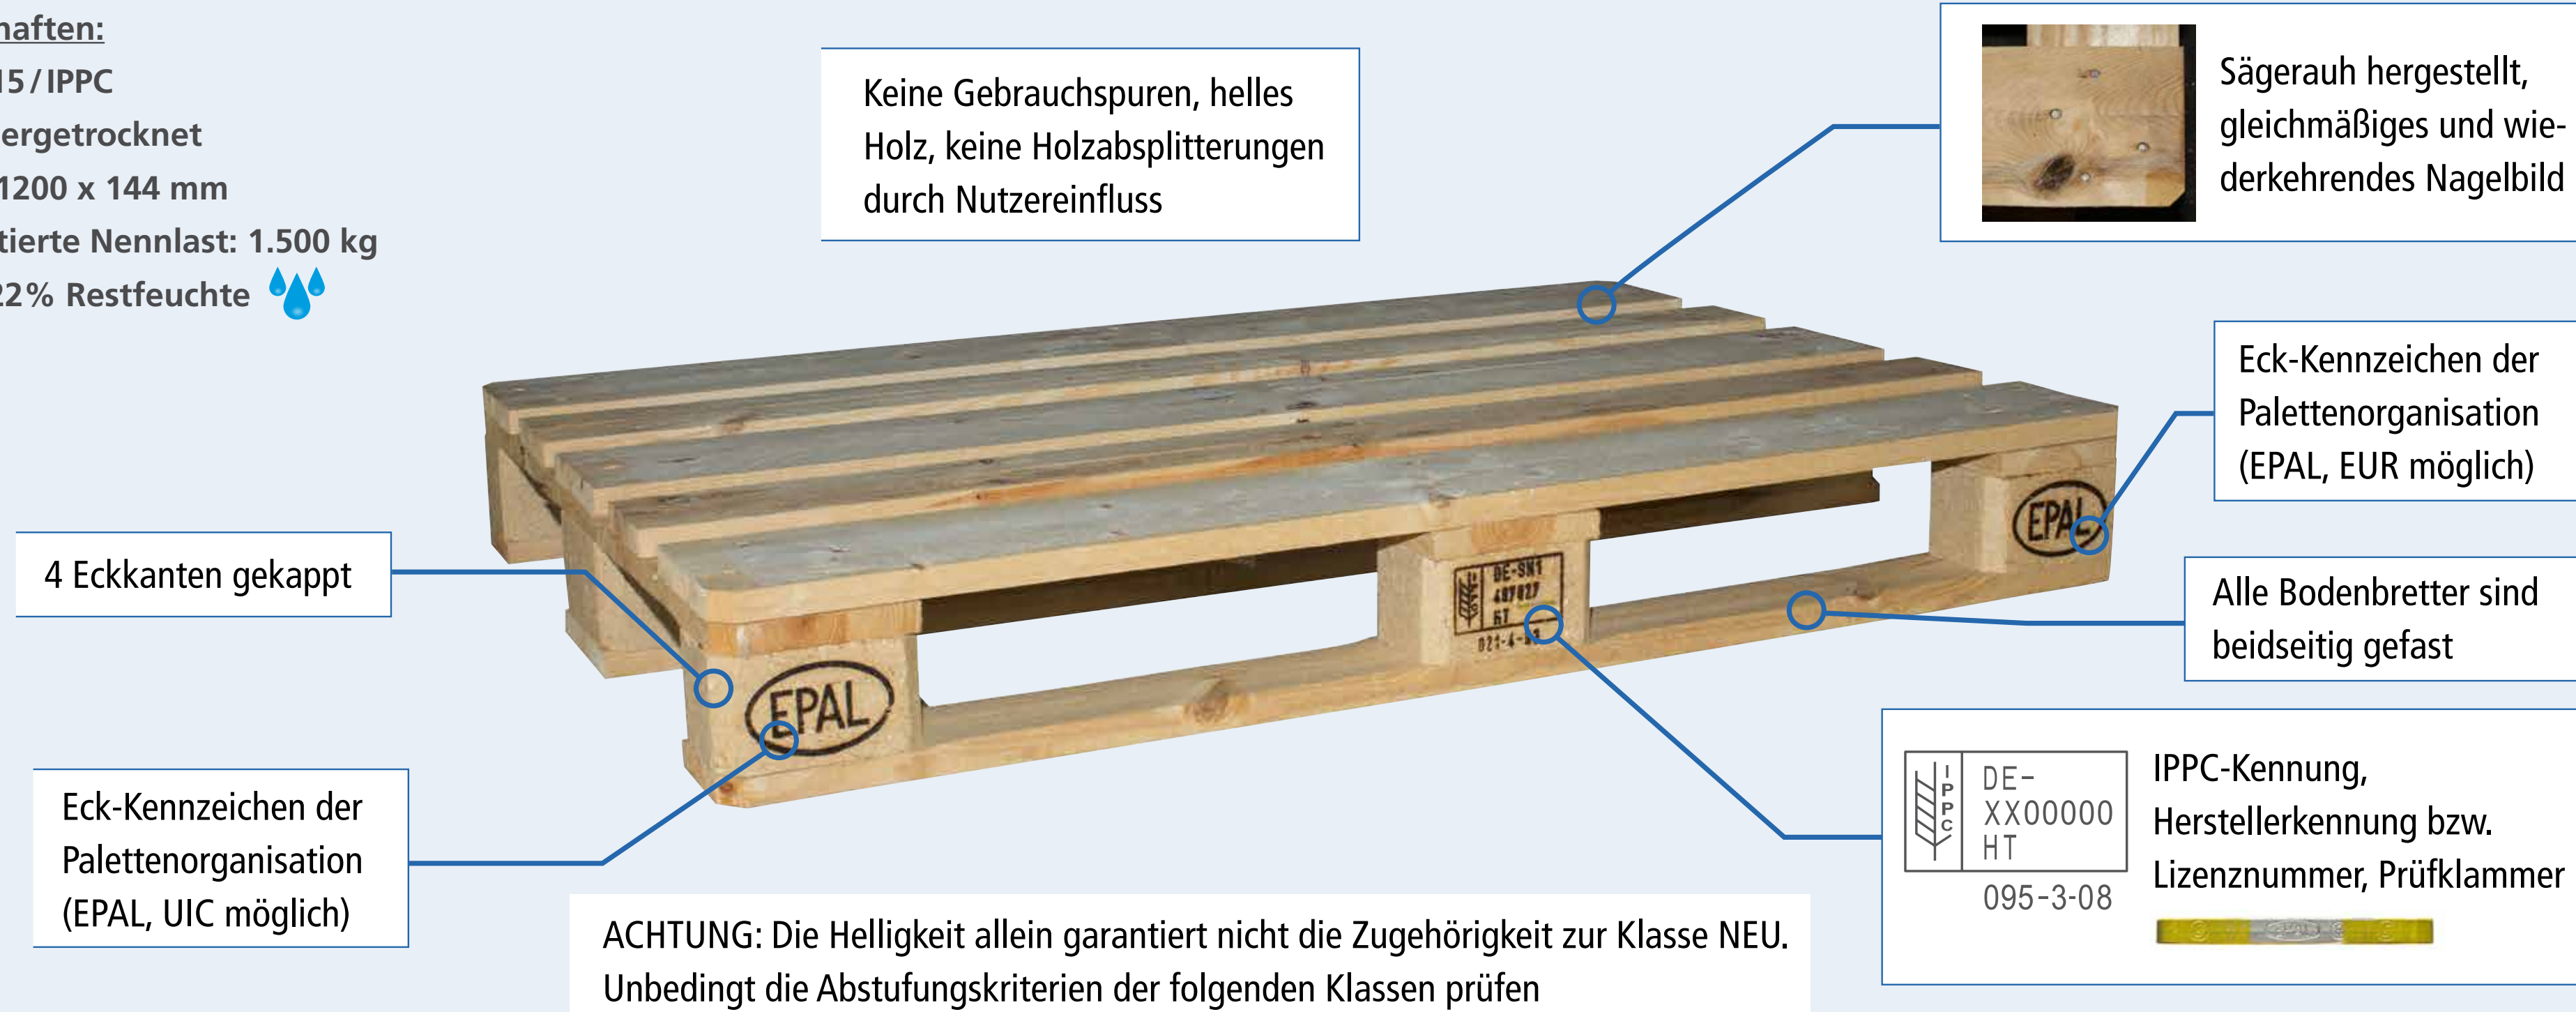

## KLASSE A

gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT MFH**


- Eigenschaften:**
- Holzfarbe hell
  - Palette wurde bereits verwendet
  - ISPM 15/IPPC nicht garantiert
  - max. 22% Restfeuchte

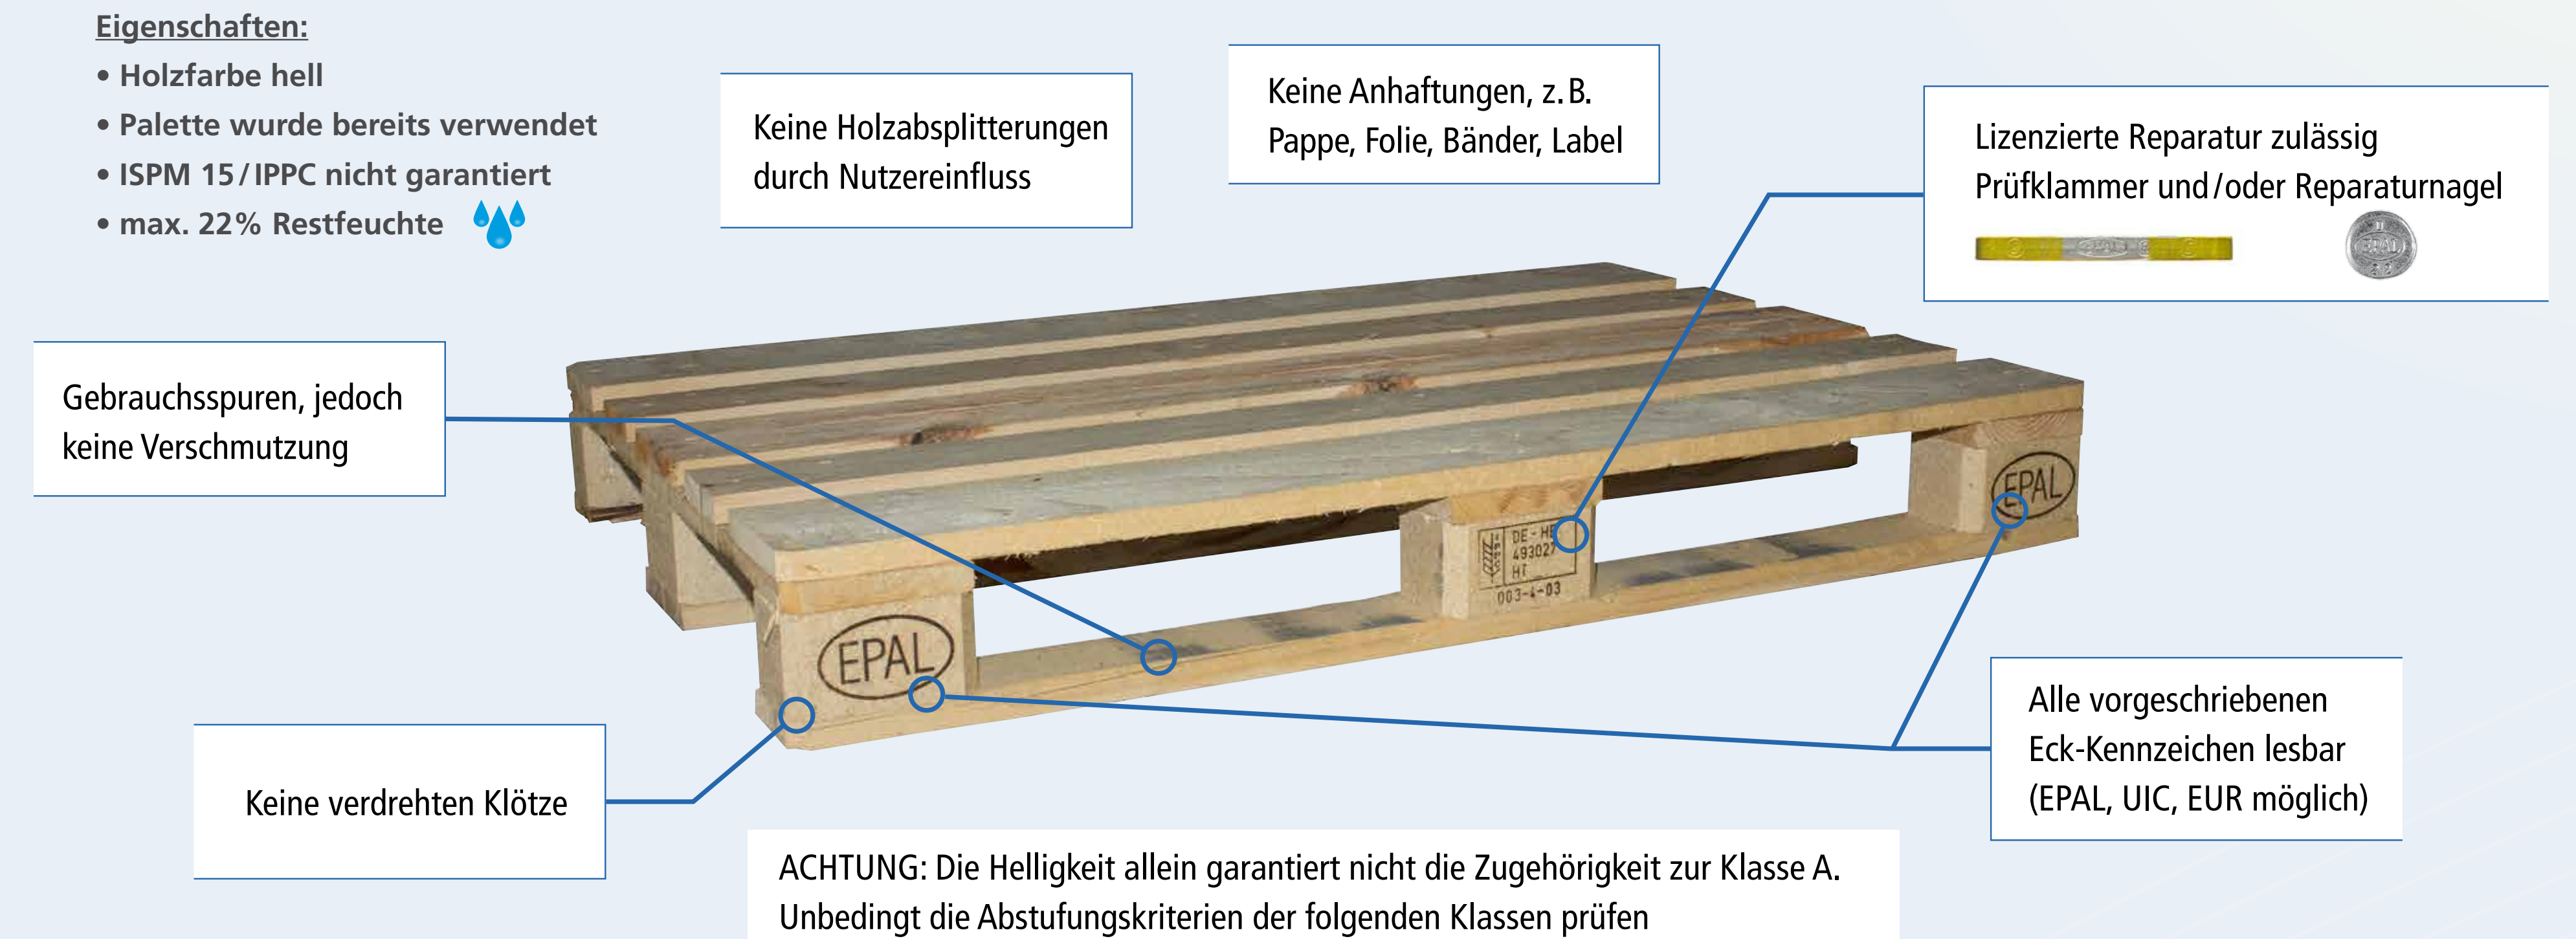

## KLASSE B

gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT MFH**


- Eigenschaften:**
- Holzfarbe dunkel
  - Bei Beurteilung ganzer Stapel dunkel/hell gemischt möglich
  - Palette wurde bereits verwendet
  - ISPM 15/IPPC nicht garantiert
  - max. 22% Restfeuchte

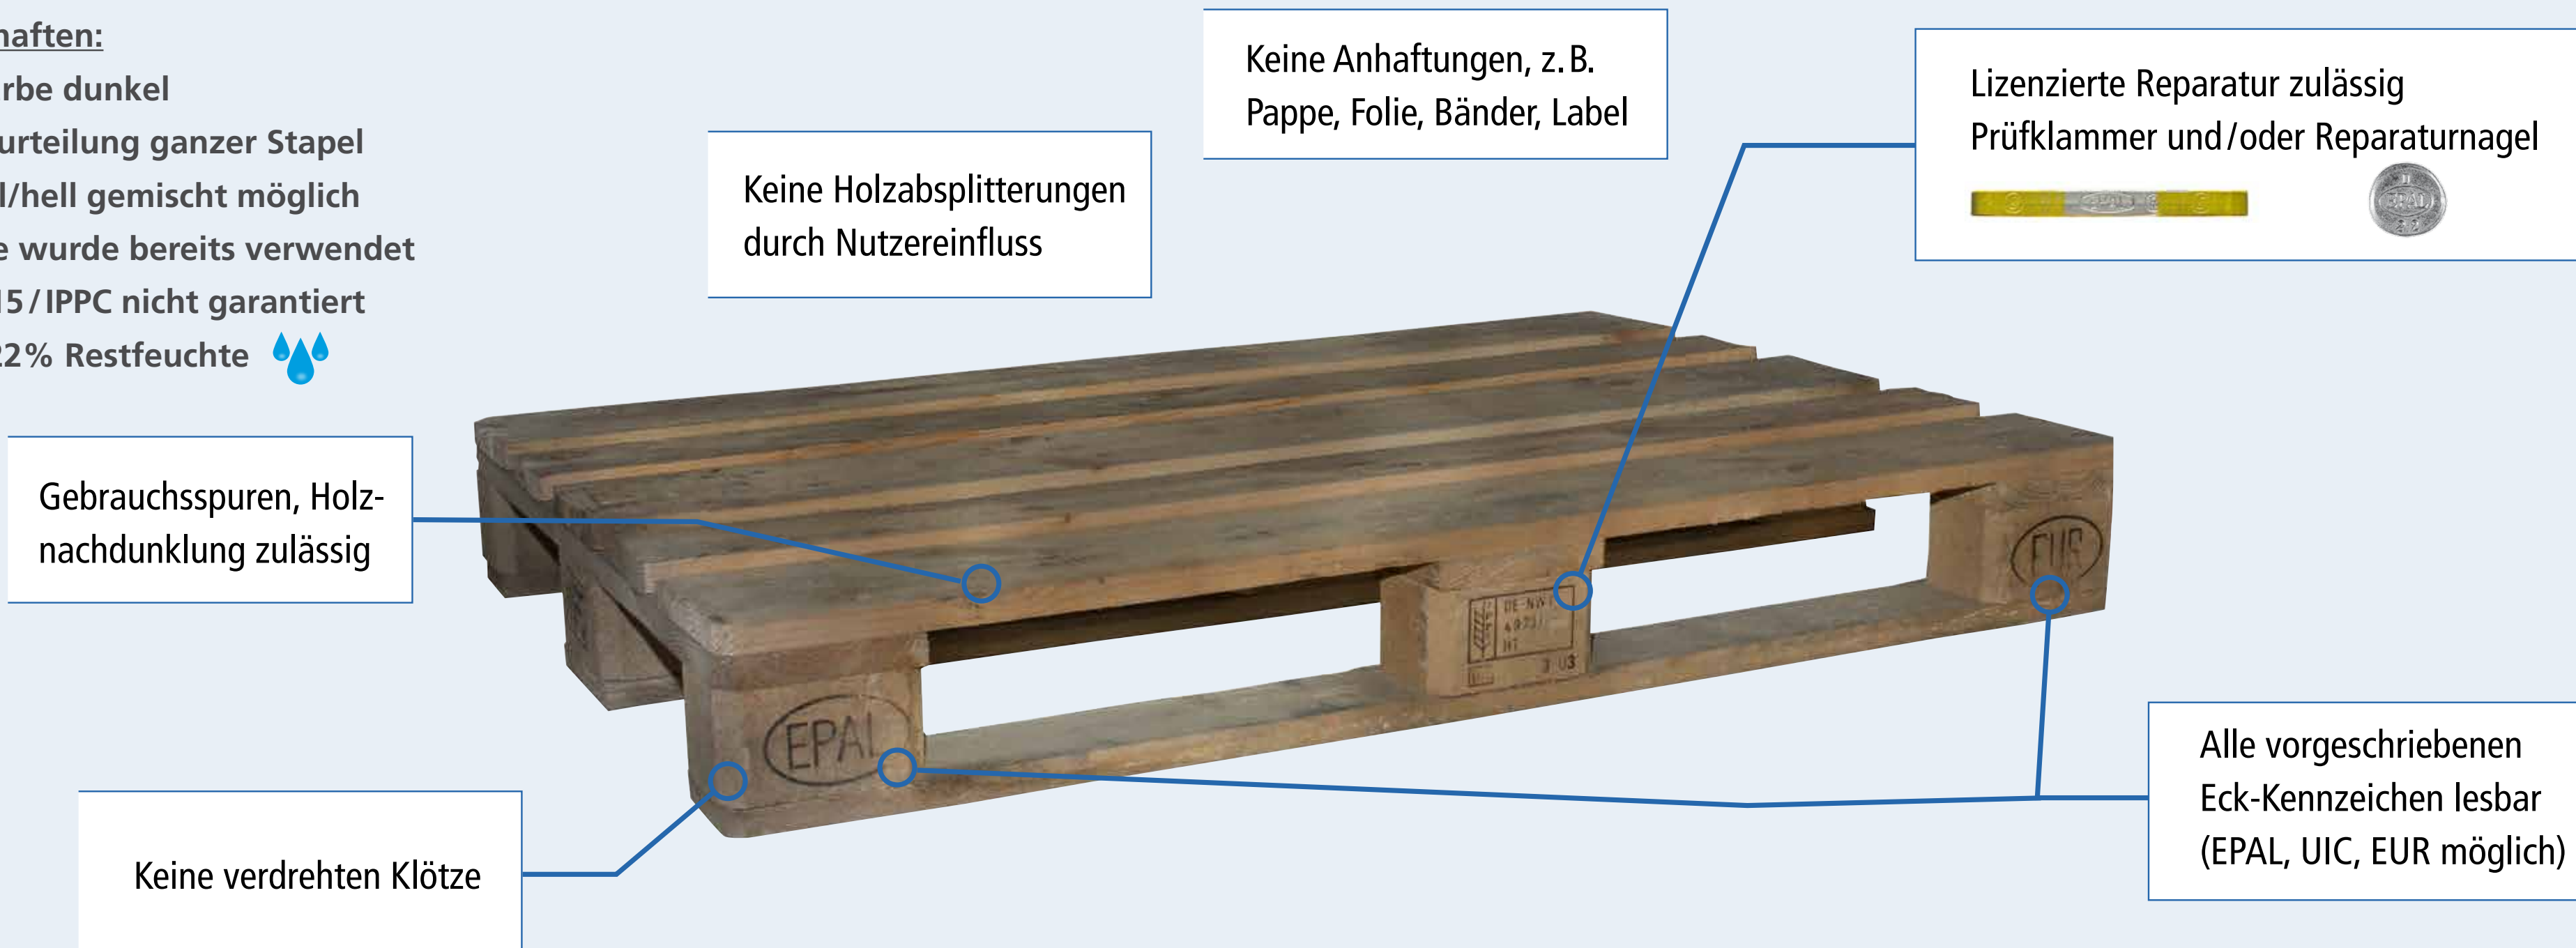

## KLASSE C

gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT**

- Eigenschaften:**
- Palette wurde bereits verwendet
  - ISPM 15/IPPC nicht garantiert

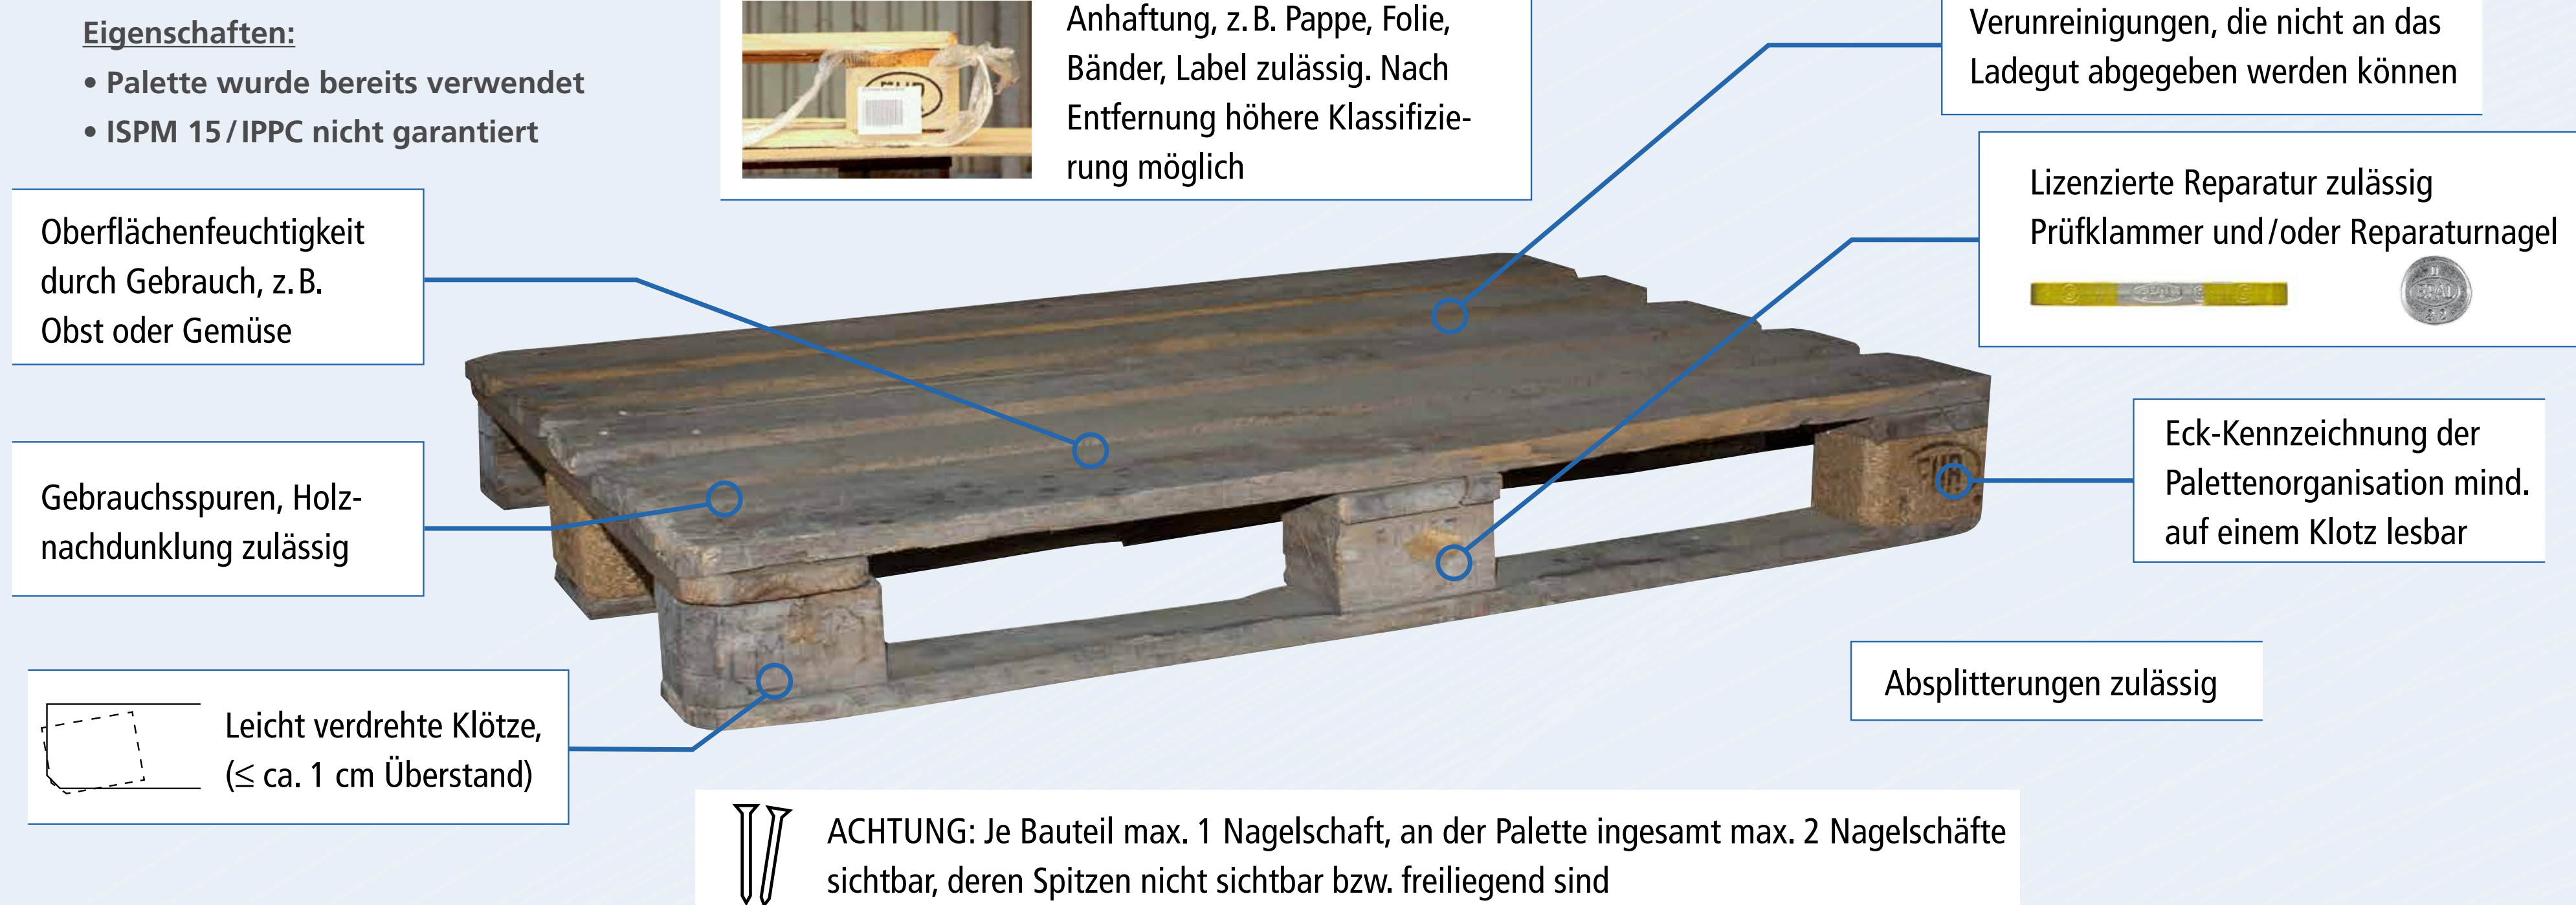

## NICHT GEBRAUCHSFÄHIG

Paletten mit diesen Mängeln dürfen ohne Reparatur nicht im offenen Palettentauschpool eingesetzt werden




Einschlagen herausstehender Befestigungselemente



Trocknung/Reinigung durchnässter Bretter



Zulässige Mängelbeseitigung durch Verwender zur Qualitäts Klassifizierung (A, B, C):



REPARATUR nur durch lizenzierten Reparaturbetrieb zulässig



Fehlendes Bauteil



Sichtbare Befestigungselemente z.B. Nägel



Unzulässiges Bauteil, z.B. untermäßig, morsch, Baumkante



Verunreinigungen, die an Ladegüter abgegeben werden können, z.B. Farbe, Öl, Geruch, Schimmel, Stockflecken etc.



Quer-, an- oder durchgebrochenes Brett



Unzulässige Reparatur



Verdrehter Klotz > ca. 1cm



Keine vorgeschriebene Kennzeichnung mehr lesbar

### Kontakt

GS1 Germany GmbH · Maarweg 133 · 50825 Köln · Tel.: +49 (0) 221 94714 - 0 · Fax: +49 (0) 221 94714 - 990 · info@gs1-germany.de · www.gs1-germany.de  
European Pallet Association e.V. · Wahlerstraße 28 · D-40472 Düsseldorf · Tel.: +49 (0) 211 98 480 48 - 0 · Fax: +49 (0) 211 98 480 48 - 48 · info@epal-pallets.org · www.epal.eu

Überreicht durch: